

# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

01  
32

## ANEXO II

ENVELOPE Nº 2 – CARTA PROPOSTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023.

### IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE PROPONENTE:

Razão Social: UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº: 13.139.532/0001-56 Inscrição Estadual nº: 0000000321026

Inscrição Municipal nº: 521750

Endereço: SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL

Bairro: SETOR PIONEIRO CEP: 76.988-899

Cidade/Estado: VILHENA /RO

Telefone: (69) 98154-2571

E-mail: unnitrans@hotmail.com

Responsável Legal/ Sócio Administrador: VALTER DOS SANTOS

Dados Bancários: Banco BRADESCO S/A Agência nº.1389 Conta corrente nº 26.428-8





**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de obra de Reconstrução e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Conselvan, com área construída no total de 526,61m<sup>2</sup>, incluindo mão de obra e materiais necessários de acordo com o memorial descritivo, projeto arquitetônico, planilhas orçamentarias, cronograma físico-financeiro e complementares, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Aripuanã-MT.

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir os serviços, nos prazos estipulados no mencionado Edital, pelo valor global da proposta de R\$ 3.102.466,20 (Três milhões, cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), conforme detalhado nas planilhas em anexo.

Outrossim, declaramos que:

a) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;





# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

02  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

b) Os serviços serão executados e concluídos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal;

c) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da proposta.


d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução do objeto ora licitado;

e) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Vilhena – RO, 03 de Agosto de 2023.



UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
VALTER DOS SANTOS  
RG 238.340 SSP/RO  
CPF 203.531.892-00  
Sócio Administrador





# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571


03  
32

## PLANILHA RESUMO

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023



Assunto



20



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

04  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ/MT  
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONSELVAN  
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT  
RECURSO: R\$ 3.102.466,20

## RESUMO

ITEM	ETAPAS DA OBRA	TOTAL	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 137.256,90	4,424%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 250.693,80	8,080%
3.0	REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO	R\$ 33.429,56	1,078%
4.0	FUNDAÇÃO	R\$ 395.125,47	12,736%
5.0	ESTRUTURA	R\$ 198.333,25	6,393%
6.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 219.627,68	7,079%
7.0	COBERTURA	R\$ 474.499,96	15,294%
8.0	PISO	R\$ 154.947,95	4,994%
9.0	PINTURAS	R\$ 50.698,07	1,634%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 149.133,54	4,807%
11.0	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 82.472,21	2,658%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 70.314,18	2,266%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 355.387,52	11,455%
14.0	REDE DE GASES	R\$ 29.122,34	0,939%
15.0	REDE LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 18.478,94	0,596%
16.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 99.419,40	3,205%
17.0	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO	R\$ 5.772,56	0,186%
18.0	CALÇADA	R\$ 41.386,17	1,334%
19.0	MURO	R\$ 58.300,41	1,879%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.173,65	0,554%
21.0	TRANSPORTE	R\$ 260.892,64	8,409%
TOTAL >>>		R\$ 3.102.466,20	100,00%

Assinatura

Jaf  
Bl  
ed  
ll

gov.br Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:17:15 -0300  
Verifique em https://validar.br.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 1200070364D MT  
Responsável Técnico



**UNNITRANS TRANSPORTES E  
CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

05  
32

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023**

Assentes

Ja  
S. rec

# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

06  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVÃO	ÁREA:	526,61m²	
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N. DISTRITO DE CONSELVÃO, ARIPUANÁ - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.0		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	R\$ 351,85	R\$ 449,88	R\$ 2.024,46
1.1	PMA CIV 001	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	20,00	R\$ 795,91	R\$ 1.017,65	R\$ 20.353,00
1.2	93584	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	16,00	R\$ 1.006,67	R\$ 1.287,13	R\$ 20.594,08
1.3	93207	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	3,00	R\$ 904,04	R\$ 1.155,91	R\$ 3.467,73
1.4	93212	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	15,00	R\$ 5,86	R\$ 7,49	R\$ 112,35
1.5	99058	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	110,00	R\$ 47,24	R\$ 60,40	R\$ 6.644,00
1.6	99059	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	307,50	R\$ 89,75	R\$ 114,75	R\$ 35.285,63
1.7	98459	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	615,00	R\$ 62,03	R\$ 79,31	R\$ 48.775,65
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>							<b>R\$ 137.256,90</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>							
2.0		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	R\$ 94,76	R\$ 121,16	R\$ 101.774,40
2.1	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1680,00	R\$ 21,96	R\$ 28,08	R\$ 47.174,40
2.2	90776	ELEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1260,00	R\$ 24,60	R\$ 31,45	R\$ 39.627,00
2.3	88266	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2520,00	R\$ 19,28	R\$ 24,65	R\$ 62.118,00
2.4	88326						R\$ 250.693,80
<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>							<b>R\$ 250.693,80</b>
<b>REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO</b>							
3.0		REMOÇÃO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	32,13	R\$ 6,53	R\$ 8,35	R\$ 268,29
3.1	97644	REMOÇÃO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	34,80	R\$ 24,99	R\$ 31,95	R\$ 1.111,86
3.2	97645	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	330,76	R\$ 2,03	R\$ 2,60	R\$ 859,98
3.3	97642	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	413,24	R\$ 5,22	R\$ 6,67	R\$ 2.756,31
3.4	97650	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	330,76	R\$ 1,14	R\$ 1,46	R\$ 482,91
3.5	97640	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	413,24	R\$ 2,43	R\$ 3,11	R\$ 1.285,18
3.6	97647	REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	31,00	R\$ 8,69	R\$ 11,11	R\$ 344,41
3.7	97663	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	21,00	R\$ 6,33	R\$ 8,09	R\$ 169,89
3.8	97666	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	78,00	R\$ 0,47	R\$ 0,60	R\$ 46,80
3.9	97660	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1766,36	R\$ 0,47	R\$ 0,60	R\$ 1.059,82
3.10	97661	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	101,24	R\$ 40,27	R\$ 51,49	R\$ 5.212,85
3.11	97622	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	10,74	R\$ 435,11	R\$ 556,33	R\$ 5.974,98
3.12	97626	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	232,71	R\$ 1,83	R\$ 2,34	R\$ 544,54
3.13	97632	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	163,01	R\$ 16,03	R\$ 20,50	R\$ 3.341,71




Documento assinado digitalmente:  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:13-0300  
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico

Assinatura

J.R.L.

S.O.

E.C.

P.



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 -Fone: (69) 98154-2571

07  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
3.15	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. AF 07/2020 m <sup>3</sup>	M3	246,97	RS 7,42	RS 9,49	RS 2.343,75
3.16	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA LEITO NATURAL (SKM). AF 07/2020	M3xKM	1975,72	RS 3,02	RS 3,86	RS 7.626,28
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>							<b>RS 33.429,56</b>
<b>4.0 FUNDAÇÃO ESTACA BROCA</b>							
4.1	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	M	60,00	RS 130,64	RS 167,04	RS 10.022,40
<b>VIGA BALDRAME</b>							
4.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	19,37	RS 92,18	RS 117,86	RS 2.282,95
4.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	77,14	RS 80,89	RS 103,43	RS 7.978,59
4.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	11,66	RS 680,47	RS 870,05	RS 10.144,78
4.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	168,30	RS 16,45	RS 21,03	RS 3.539,35
4.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1,70	RS 15,77	RS 20,16	RS 34,27
4.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	304,00	RS 14,96	RS 19,13	RS 5.815,52
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	77,14	RS 66,01	RS 84,40	RS 6.510,62
<b>RADIER</b>							
4.9	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	183,34	RS 1,70	RS 2,17	RS 397,85
4.10	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	523,83	RS 2,40	RS 3,07	RS 1.608,16
4.11	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017	M3	52,38	RS 138,97	RS 177,69	RS 9.307,40
4.12	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	523,83	RS 1,59	RS 2,03	RS 1.063,37
4.13	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9404,60	RS 13,04	RS 16,67	RS 156.774,68
4.14	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	183,34	RS 758,15	RS 969,37	RS 177.724,30
<b>ARMADURA DE PUNÇÃO</b>							
4.15	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	84,44	RS 13,39	RS 17,12	RS 1.445,61
4.16	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,91	RS 9,71	RS 12,42	RS 11,30
4.17	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	M	7,74	RS 46,92	RS 59,99	RS 464,32
<b>TOTAL DO ITEM 4.0</b>							<b>RS 395.125,47</b>
<b>5.0 ESTRUTURA LAJES</b>							
5.1	PMA CIV 013	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIXADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8CM+7CM)	M2	400,29	RS 161,20	RS 206,11	RS 82.503,77

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:11 -0300  
Verifique em: https://validar.jf.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 1200070364D MT  
Responsável Técnico

Montes  
Jef  
Soc  
ed



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321024  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 -Fone: (69) 98154-2571


08  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
<b>VIGAS</b>							
5.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	338,88	R\$ 80,97	R\$ 103,53	R\$ 35.084,25
5.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	315,70	R\$ 13,92	R\$ 17,80	R\$ 5.619,46
5.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,70	R\$ 13,78	R\$ 17,62	R\$ 611,41
5.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	640,40	R\$ 13,39	R\$ 17,12	R\$ 10.963,65
5.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,30	R\$ 12,18	R\$ 15,57	R\$ 2.106,62
5.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,10	R\$ 10,36	R\$ 13,25	R\$ 1.750,33
5.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,50	R\$ 10,14	R\$ 12,97	R\$ 1.212,70
5.9	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	22,67	R\$ 780,75	R\$ 998,27	R\$ 22.630,78
<b>PILARES</b>							
5.10	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	183,94	R\$ 52,86	R\$ 67,59	R\$ 12.432,50
	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	256,00	R\$ 13,92	R\$ 17,80	R\$ 4.556,80
5.12	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,80	R\$ 12,18	R\$ 15,57	R\$ 8.435,83
5.13	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,20	R\$ 10,36	R\$ 13,25	R\$ 267,65
5.14	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,18	R\$ 780,38	R\$ 997,79	R\$ 10.157,50
<b>TOTAL DO ITEM 5.0</b>							<b>R\$ 198.333,25</b>
6.0	<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>						
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	737,01	R\$ 76,92	R\$ 98,35	R\$ 72.484,93



Fronto

ed

d

Documento assinado digitalmente  
 JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Data: 30/07/2023 11:25:11 -0300  
 Verifique em: <https://validar.jbr.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 120007036/0 MT  
 Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

09  
/  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA: 526,61m²	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
LOCAL: RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI: 27,86%	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA: ago/23	
VALOR: R\$ 3.102.466,20		

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
6.2	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	270,93	RS 91,01	RS 116,37	RS 31.528,12
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,80	RS 88,88	RS 113,64	RS 5.318,35
6.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	62,40	RS 82,84	RS 105,92	RS 6.609,41
	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2240,98	RS 4,04	RS 5,17	RS 11.585,87
6.6	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2240,98	RS 19,58	RS 25,03	RS 56.091,73
6.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	288,18	RS 22,39	RS 28,63	RS 8.250,59
6.8	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 AF_06/2014	M2	372,20	RS 58,33	RS 74,58	RS 27.758,68
<b>TOTAL DO ITEM 6.0</b>							<b>RS 219.627,68</b>
7.0		<b>COBERTURA</b>					
7.1	PMA CIV 002	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE FECHAMENTOS METÁLICOS E TELHAS DE COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	794,50	RS 238,75	RS 305,27	RS 242.537,02
7.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	794,50	RS 171,87	RS 219,75	RS 174.591,38
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,28	RS 59,92	RS 76,61	RS 1.553,65
7.4	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	112,55	RS 76,92	RS 98,35	RS 11.069,29
7.5	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	434,64	RS 69,73	RS 89,16	RS 38.752,50
7.6	39429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	613,10	RS 7,65	RS 9,78	RS 5.996,12
<b>TOTAL ITEM 7.0</b>							<b>RS 474.499,96</b>
8.0		<b>PISO</b>					
8.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	488,90	RS 41,93	RS 53,61	RS 26.209,93
8.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	488,90	RS 22,39	RS 28,63	RS 13.997,21

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 03/07/2023 13:25:11 0300  
Verifique em <https://validar.rh.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

10  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m²
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
8.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,59	R\$ 121,22	R\$ 154,99	R\$ 1.021,38
8.4	PMA CIV 006	RODAPÉ EM PORCELANATO ALTURA 10CM (EMBUTIDO)	M	506,51	R\$ 33,28	R\$ 42,55	R\$ 21.552,00
8.5	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	488,90	R\$ 147,44	R\$ 188,52	R\$ 92.167,43
<b>TOTAL ÍTEM 8.0</b>							<b>R\$ 154.947,95</b>
<b>9.0 PINTURAS</b>							
9.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	490,87	R\$ 2,18	R\$ 2,79	R\$ 1.369,53
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1344,50	R\$ 1,85	R\$ 2,37	R\$ 3.186,47
9.5	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1344,50	R\$ 10,15	R\$ 12,98	R\$ 17.451,61
9.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1344,50	R\$ 12,75	R\$ 16,30	R\$ 21.915,35
9.7	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	288,18	R\$ 18,39	R\$ 23,51	R\$ 6.775,11
<b>TOTAL ÍTEM 9.0</b>							<b>R\$ 50.698,07</b>
<b>10.0 ESQUADRIAS</b>							
10.1	PMA ESQ 001	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021	UN	2,00	R\$ 1.583,18	R\$ 2.024,25	R\$ 4.048,50
10.2	PMA ESQ 002	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29,00	R\$ 1.346,26	R\$ 1.721,33	R\$ 49.918,57
10.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 270,28	R\$ 345,58	R\$ 2.419,06
10.4	PMA ESQ 003	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 1.056,08	R\$ 1.350,30	R\$ 5.401,20
10.5	PMA ESQ 004	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (120X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 1.785,50	R\$ 2.282,94	R\$ 9.131,76
10.6	PMA ESQ 005	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (160X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 2.304,91	R\$ 2.947,06	R\$ 8.841,18
10.7	PMA ESQ 006	PORTA EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS (200X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 2.824,08	R\$ 3.610,87	R\$ 3.610,87
10.8	PMA ESQ 007	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO (310X210CM), COM QUATRO FOLHAS DE VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR.	UN	1,00	R\$ 4.234,23	R\$ 5.413,89	R\$ 5.413,89
10.9	PMA ESQ 008	PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS(120X211CM)), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.286,03	R\$ 1.644,32	R\$ 6.577,28
10.10	PMA ESQ 009	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS (120X210CM), COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	2,00	R\$ 1.538,23	R\$ 1.966,78	R\$ 3.933,56

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 19/07/2023 13:25:11-0300  
Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico

Assinatura



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

11  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
10.11	PMA ESQ 010	PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (100X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 558,70	R\$ 714,35	R\$ 714,35
10.12	PMA ESQ 011	PORTA DE ABRIR/GIRO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X110CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 670,45	R\$ 857,24	R\$ 857,24
10.13	PMA ESQ 012	CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (300X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 2.366,16	R\$ 3.025,37	R\$ 15.126,85
	PMA ESQ 013	CAIXILHO EM MALHA QUADRADA ONDULADA, DUAS FOLHAS (120X165CM), PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 946,46	R\$ 1.210,14	R\$ 1.210,14
10.15	PMA ESQ 014	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (80X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 433,21	R\$ 553,90	R\$ 3.877,30
10.16	PMA ESQ 015	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X100CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 519,04	R\$ 663,64	R\$ 663,64
10.17	PMA ESQ 016	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 604,86	R\$ 773,37	R\$ 1.546,74
10.18	PMA ESQ 017	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X120CM), PEITORIL (50X120CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO	UN	2,00	R\$ 965,02	R\$ 1.233,87	R\$ 2.467,74
10.19	PMA ESQ 018	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X150CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 733,59	R\$ 937,97	R\$ 6.565,79
10.20	PMA ESQ 019	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (100X200CM), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 948,15	R\$ 1.212,30	R\$ 9.698,40
10.21	PMA ESQ 020	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 80 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	UN	7,00	R\$ 111,39	R\$ 142,42	R\$ 996,94
10.22	PMA ESQ 021	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 100 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	UN	1,00	R\$ 139,23	R\$ 178,02	R\$ 178,02
10.23	PMA ESQ 022	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 120 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	UN	2,00	R\$ 166,76	R\$ 213,22	R\$ 426,44
10.24	PMA ESQ 023	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 150 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	UN	10,00	R\$ 208,45	R\$ 266,52	R\$ 2.665,20

**gov.br**

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/02/2023 13:25:11 -0300  
Verifique em: <https://paf.farf.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

12  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m <sup>2</sup>
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
10.25	PMA ESQ 024	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRA PARA CONTROLE DE PRAGAS 100 X 200 CM, COR BRANCA, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO	UN	8,00	R\$ 277,93	R\$ 355,36	R\$ 2.842,88
<b>TOTAL ITEM 10.0</b>							<b>R\$ 149.133,54</b>
<b>11.0 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS</b>							
11.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 444,12	R\$ 567,85	R\$ 5.110,65
11.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 39,24	R\$ 50,17	R\$ 451,53
11.3	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	27,00	R\$ 129,32	R\$ 165,35	R\$ 4.464,45
11.4	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 631,31	R\$ 807,19	R\$ 807,19
11.5	PMA HID 001	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 135,37	R\$ 173,08	R\$ 4.846,24
11.6	PMA HID 002	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 202,22	R\$ 258,56	R\$ 1.551,36
11.7	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 116,58	R\$ 149,06	R\$ 149,06
11.8	PMA HID 003	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 69,71	R\$ 89,13	R\$ 445,65
11.9	PMA HID 004	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 115,59	R\$ 147,79	R\$ 295,58
11.10	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	28,00	R\$ 62,02	R\$ 79,30	R\$ 2.220,40
11.11	PMA HID 005	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	21,00	R\$ 831,60	R\$ 1.063,28	R\$ 22.328,88
11.12	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2021	UN	1,00	R\$ 270,28	R\$ 345,58	R\$ 345,58
11.13	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 287,18	R\$ 367,19	R\$ 3.304,71
11.14	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	14,00	R\$ 298,41	R\$ 381,55	R\$ 5.341,70
11.15	PMA HID 006	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 85,20	R\$ 108,94	R\$ 326,82
11.16	PMA HID 007	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	14,00	R\$ 19,85	R\$ 25,38	R\$ 355,32
11.17	PMA HID 008	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,50 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 796,46	R\$ 1.018,35	R\$ 7.128,45
11.18	PMA HID 009	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,62 X 0,75 M, 3,4 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 9.502,39	R\$ 12.149,76	R\$ 12.149,76
11.19	PMA HID 010	BANCADA DE AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,43 X 0,55 M, E, 1,34 X 0,55 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4.787,58	R\$ 6.121,40	R\$ 6.121,40
11.20	PMA HID 011	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.747,09	R\$ 2.233,83	R\$ 2.233,83
11.21	PMA HID 012	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 2 CUBAS OVAIS DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC/INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.648,96	R\$ 2.108,36	R\$ 2.108,36

gouv.br  
Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:11-0300  
Verifique em: https://validar.cfd.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico

Assinado digitalmente  
S. e. C.



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

13  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN <b>LOCAL:</b> RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA <b>VALOR:</b> R\$ 3.102.466,20	<b>Coordenadas:</b> 9°55'38"S 59°54'55"W <b>REF.:</b> SINAPI FEV/2023 (DESONERADA) <b>ÁREA:</b> 526,61m² <b>BDI:</b> 27,86% <b>DATA:</b> ago/23
---	---

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
11.22	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 301,34	R\$ 385,29	R\$ 385,29
<b>TOTAL ÍTEM 11.0</b>							<b>R\$ 82.472,21</b>
<b>12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							
12.1	98084	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 1,8 X H=3,2 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 5.864,05	R\$ 7.497,77	R\$ 7.497,77
12.2	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 7.501,58	R\$ 9.591,52	R\$ 9.591,52
<b>HIDRAULICO</b>							
12.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	156,00	R\$ 18,40	R\$ 23,53	R\$ 3.670,68
12.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	56,00	R\$ 26,63	R\$ 34,05	R\$ 1.906,80
12.5	PMA HID 013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	26,00	R\$ 36,40	R\$ 46,54	R\$ 1.210,04
12.6	PMA HID 014	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	36,00	R\$ 42,96	R\$ 54,93	R\$ 1.977,48
12.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	77,00	R\$ 7,31	R\$ 9,35	R\$ 719,95
12.8	PMA HID 015	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 10,98	R\$ 14,04	R\$ 56,16
12.9	PMA HID 016	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 18,51	R\$ 23,67	R\$ 189,36
12.10	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	47,00	R\$ 11,57	R\$ 14,79	R\$ 695,13
	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 6,31	R\$ 8,07	R\$ 64,56
12.12	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UN	2,00	R\$ 8,23	R\$ 10,52	R\$ 21,04
12.13	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	23,00	R\$ 10,17	R\$ 13,00	R\$ 299,00
12.14	PMA HID 017	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 24,48	R\$ 31,30	R\$ 125,20
12.15	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	12,00	R\$ 17,31	R\$ 22,13	R\$ 265,56
12.16	PMA HID 018	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	R\$ 17,67	R\$ 22,59	R\$ 45,18
12.17	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 22,14	R\$ 28,31	R\$ 113,24

gouv  
Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:11-0100  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 12000703640 MT  
Responsável Técnico

Assinatura

Júnior Fabiano Rocha Lima



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

14  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m²
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
12.18	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 (25MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	R\$ 38,09	R\$ 48,70	R\$ 1.948,00
12.19	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2 (50MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 65,77	R\$ 84,09	R\$ 168,18
12.20	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 (60MM), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 90,64	R\$ 115,89	R\$ 231,78
12.21	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	R\$ 182,71	R\$ 233,61	R\$ 467,22
<b>SANITÁRIO</b>							
12.22	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	66,00	R\$ 17,63	R\$ 22,54	R\$ 1.487,64
12.23	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	106,00	R\$ 23,30	R\$ 29,79	R\$ 3.157,74
12.24	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	110,00	R\$ 32,42	R\$ 41,45	R\$ 4.559,50
12.25	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	R\$ 8,52	R\$ 10,89	R\$ 544,50
12.26	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	56,00	R\$ 13,50	R\$ 17,26	R\$ 966,56
12.27	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 41,96	R\$ 53,65	R\$ 643,80
12.28	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 8,76	R\$ 11,20	R\$ 280,00
12.29	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 14,27	R\$ 18,25	R\$ 456,25
12.30	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 26,81	R\$ 34,28	R\$ 342,80
12.31	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 22,57	R\$ 28,86	R\$ 750,36

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:23 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 13000703640 MT  
Responsável Técnico

Assinado por J. Fabiano Rocha Lima



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

15  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m²
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
12.32	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 41,54	R\$ 53,11	R\$ 424,88
12.33	PMA HID 021	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 32,31	R\$ 41,31	R\$ 619,65
12.34	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 50,11	R\$ 64,07	R\$ 512,56
12.35	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	R\$ 25,07	R\$ 32,05	R\$ 192,30
12.36	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 12,69	R\$ 16,23	R\$ 64,92
12.37	PMA HID 022	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 27,81	R\$ 35,56	R\$ 142,24
12.38	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 44,22	R\$ 56,54	R\$ 848,10
12.39	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$ 16,56	R\$ 21,17	R\$ 21,17
12.40	39319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	R\$ 9,75	R\$ 12,47	R\$ 112,23
12.41	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 405,00	R\$ 517,83	R\$ 517,83
	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	8,00	R\$ 500,74	R\$ 640,25	R\$ 5.122,00
12.43	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 694,67	R\$ 888,21	R\$ 1.776,42
<b>DRENAGEM</b>							
12.44	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	12,00	R\$ 45,19	R\$ 57,78	R\$ 693,36
12.45	104166	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	26,00	R\$ 74,46	R\$ 95,20	R\$ 2.475,20
12.46	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	36,00	R\$ 153,68	R\$ 196,50	R\$ 7.074,00
12.47	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	6,00	R\$ 41,81	R\$ 53,46	R\$ 320,76
12.48	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 129,19	R\$ 165,18	R\$ 330,36

  
 Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 30/07/2023 13:25:11 -0300  
 Verifique em: <https://validar.jb.gov.br>

**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 12000703640 MT  
 Responsável Técnico

*Prontos*  
*Jef*  
*S*  
*ed*  
*ed*



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571




16  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
12.49	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 257,94	R\$ 329,80	R\$ 1.978,80
12.50	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS	UN	6,00	R\$ 21,74	R\$ 27,80	R\$ 166,80
12.51	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	4,00	R\$ 482,48	R\$ 616,90	R\$ 2.467,60
<b>TOTAL ÍTEM 12.0</b>							<b>R\$ 70.314,18</b>
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
13.1	PMA ELE 001	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 DE CONCRETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 146,49	R\$ 187,30	R\$ 187,30
13.2	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	183,00	R\$ 30,42	R\$ 38,90	R\$ 7.118,70
13.3	PMA ELE 002	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00	R\$ 5,85	R\$ 7,48	R\$ 2.992,00
13.4	PMA ELE 003	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 89,88	R\$ 114,92	R\$ 114,92
13.5	PMA ELE 004	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00	R\$ 4,93	R\$ 6,30	R\$ 2.520,00
13.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	32,00	R\$ 20,36	R\$ 26,03	R\$ 832,96
13.7	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	15,00	R\$ 25,17	R\$ 32,18	R\$ 482,70
13.8	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 41,86	R\$ 53,52	R\$ 53,52
13.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	20,00	R\$ 21,53	R\$ 27,53	R\$ 550,60
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	15,00	R\$ 24,22	R\$ 30,97	R\$ 464,55
13.11	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 34,58	R\$ 44,21	R\$ 221,05
13.12	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016	UN	18,00	R\$ 39,94	R\$ 51,07	R\$ 919,26
13.13	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	7,00	R\$ 23,38	R\$ 29,89	R\$ 209,23
13.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016	UN	2,00	R\$ 43,65	R\$ 55,81	R\$ 111,62
13.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	15,00	R\$ 26,07	R\$ 33,33	R\$ 499,95
13.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	25,00	R\$ 32,98	R\$ 42,17	R\$ 1.054,25
13.17	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	32,00	R\$ 8,23	R\$ 10,52	R\$ 336,64
13.18	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	98,00	R\$ 11,98	R\$ 15,32	R\$ 1.501,36

Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 30/07/2023 13:25:11-6300  
 Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 12000703640-MT  
 Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

17  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.19	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	130,00	R\$ 3,12	R\$ 3,99	R\$ 518,70
13.20	PMA ELE 005	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	R\$ 33,58	R\$ 42,94	R\$ 858,80
13.21	PMA ELE 006	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	600,00	R\$ 28,02	R\$ 35,83	R\$ 21.498,00
13.22	PMA ELE 007	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00	R\$ 42,98	R\$ 54,95	R\$ 2.198,00
	PMA ELE 008	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 100 MM (4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	R\$ 114,95	R\$ 146,98	R\$ 2.204,70
13.24	PMA ELE 009	PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 43,07	R\$ 55,07	R\$ 2.753,50
13.25	PMA ELE 010	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	R\$ 12,80	R\$ 16,37	R\$ 81,85
13.26	PMA ELE 012	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150 x 50 MM, TIPO "U", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40,00	R\$ 75,34	R\$ 96,33	R\$ 3.853,20
13.27	PMA ELE 014	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200 x 50 MM, TIPO "U", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00	R\$ 118,31	R\$ 151,27	R\$ 5.294,45
13.28	PMA ELE 015	TE HORIZONTAL 90 GRAUS 200X 200 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 130,97	R\$ 167,46	R\$ 167,46
13.29	PMA ELE 016	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 125 X 50 MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 79,42	R\$ 101,55	R\$ 101,55
13.30	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	12,00	R\$ 135,49	R\$ 173,24	R\$ 2.078,88
13.31	PMA ELE 017	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R\$ 15,51	R\$ 19,83	R\$ 832,86
13.32	PMA ELE 018	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 7,11	R\$ 9,09	R\$ 109,08
	PMA ELE 019	PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA CABO 50MM <sup>2</sup>	UN	30,00	R\$ 3,15	R\$ 4,03	R\$ 120,90
	PMA ELE 020	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8X1/8" SEM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ 27,45	R\$ 35,10	R\$ 1.755,00
13.35	PMA ELE 021	CONECTOR INTERFACE BIMETALICA BARRA X CABO DE COBRE 50MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 13,61	R\$ 17,40	R\$ 208,80
13.36	PMA ELE 022	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 76,14	R\$ 97,35	R\$ 1.168,20
13.37	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	R\$ 11,10	R\$ 14,19	R\$ 212,85
13.38	PMA ELE 023	CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO EM CHAPA METÁLICA 40x40MM DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 285,06	R\$ 364,48	R\$ 364,48
13.39	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	12,00	R\$ 67,36	R\$ 86,13	R\$ 1.033,56
13.40	98111	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	12,00	R\$ 52,63	R\$ 67,29	R\$ 807,48
13.41	PMA ELE 024	TERMINAL DE COMPRESSÃO - #25,0MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 7,89	R\$ 10,09	R\$ 80,72
13.42	PMA ELE 025	TERMINAL DE COMPRESSÃO - #35,0MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 8,19	R\$ 10,47	R\$ 83,76
13.43	PMA ELE 026	TERMINAL DE COMPRESSÃO - #70,0MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 11,28	R\$ 14,42	R\$ 28,84
13.44	PMA ELE 027	TERMINAL DE COMPRESSÃO - #120,0MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 15,50	R\$ 19,82	R\$ 158,56

  
 Documento assinado digitalmente  
 JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Data: 30/07/2023 13:25:11-0300  
 Verifique em https://validar.rli.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 120070364D MT  
 Responsável Técnico

Assinatura  
 J.R.L.  
 J.R.L.  
 J.R.L.



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

18  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.45	PMA ELE 028	CABO "PP" 3 X 2,5 MM² NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$ 8,43	R\$ 10,78	R\$ 215,60
13.46	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO	M	250,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 1.090,00
13.47	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO	M	1800,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 7.848,00
8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO	M	1000,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 4.360,00
13.49	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE	M	400,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 1.744,00
13.50	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO/CINZA	M	1000,00	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 4.360,00
13.51	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO	M	200,00	R\$ 5,29	R\$ 6,76	R\$ 1.352,00
13.52	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO	M	1500,00	R\$ 5,29	R\$ 6,76	R\$ 10.140,00
13.53	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO	M	2000,00	R\$ 5,29	R\$ 6,76	R\$ 13.520,00
13.54	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL	M	1700,00	R\$ 5,29	R\$ 6,76	R\$ 11.492,00
13.55	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE	M	800,00	R\$ 5,29	R\$ 6,76	R\$ 5.408,00
13.56	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO	M	500,00	R\$ 7,38	R\$ 9,44	R\$ 4.720,00
13.57	PMA ELE 029	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	115,00	R\$ 59,48	R\$ 76,05	R\$ 8.745,75
13.58	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00	R\$ 12,77	R\$ 16,33	R\$ 3.674,25
13.59	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 20,06	R\$ 25,65	R\$ 513,00
13.60	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 23,16	R\$ 29,61	R\$ 592,20
13.61	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R\$ 32,14	R\$ 41,09	R\$ 3.287,20

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 11:25:11 -0300  
Verifique em <https://validar40.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 1200070364D MT  
Responsável Técnico

Antes  
J.R.L. [assinatura]  
[assinatura]  
[assinatura]



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

19  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m <sup>2</sup>
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.62	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	R\$ 46,76	R\$ 59,79	R\$ 3.587,40
13.63	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	R\$ 64,84	R\$ 82,90	R\$ 2.487,00
13.64	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	R\$ 83,88	R\$ 107,25	R\$ 12.870,00
13.65	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	R\$ 109,11	R\$ 139,51	R\$ 16.741,20
13.66	PMA ELE 030	SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA E ALARME DE SANITÁRIO PNE COM FIO COM LED DE ALTO BRILHO (10MM) EM EM TUBO DE XENON, FREQUENCIA DE 150 FLASHES POR MINUTO, SINALIZAÇÃO "EMERGÊNCIA" ESCRITO EM VERMELHO DE SINALIZAÇÃO DE "PNE", ALERTA ESTROBOSCÓPICO, 40 LUMENS, 90DB A 1 METRO DA FONTE, 110 METROS EM ÁREAS SILENCIOSAS, TOQUE OSCILANTE, CAIXA EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, IP32, 127/220V BIVOLT 0,35A ALIEMNTAÇÃO ATRAVES DE DOIS FIOS PARA LIGAÇÃO AO COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 306,81	R\$ 392,29	R\$ 2.353,74
13.67	PMA ELE 031	BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PNE, INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO TIPO SOCO, EM PLÁSTICO ABS, NA COR AMARELA COM CONTATO NA/NF ATÉ 6A 127V TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10°C A 60°C CONFORME ABNT NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 212,66	R\$ 271,91	R\$ 1.631,46
13.68	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	14,00	R\$ 20,53	R\$ 26,25	R\$ 367,50
13.69	PMA ELE 032	QDG-N (ENTRADA) - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.338,30	R\$ 1.711,15	R\$ 1.711,15
13.70	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (QDG-B)	UN	1,00	R\$ 619,25	R\$ 791,77	R\$ 791,77
13.71	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (QLT-N-1)	UN	1,00	R\$ 407,52	R\$ 521,06	R\$ 521,06
13.72	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (QF-N-AC)	UN	1,00	R\$ 407,52	R\$ 521,06	R\$ 521,06
13.73	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (QLT-N-2; QLT-N-COPA; NO BREAK)	UN	3,00	R\$ 82,47	R\$ 105,45	R\$ 316,35
13.74	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (AEX-USB-01)	UN	1,00	R\$ 73,90	R\$ 94,49	R\$ 94,49
13.75	PMA ELE 033	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 96,94	R\$ 123,95	R\$ 495,80
13.76	PMA ELE 034	FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMINNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 54,75	R\$ 70,00	R\$ 70,00







 Documento assinado digitalmente  
**JUNIR DE FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 20/07/2023 13:25:11 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JUNIR DE FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D MT  
 Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

20  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT	ÁREA: 526,61m <sup>2</sup>
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.77	101880	QDG-N (DISTRIBUIÇÃO) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 652,41	R\$ 834,17	R\$ 834,17
13.78	PMA ELE 037	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 457,37	R\$ 584,79	R\$ 584,79
13.79	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 407,52	R\$ 521,06	R\$ 521,06
13.80	PMA ELE 038	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,88	R\$ 346,35	R\$ 346,35
13.81	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 89,22	R\$ 114,08	R\$ 228,16
13.82	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 82,47	R\$ 105,45	R\$ 105,45
13.83	PMA ELE 033	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 96,94	R\$ 123,95	R\$ 495,80
13.84	PMA ELE 034	FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE ATÉ 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 54,75	R\$ 70,00	R\$ 70,00
13.85	101875	QLT-N-COPA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 390,38	R\$ 499,14	R\$ 499,14
13.86	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 11,60	R\$ 14,83	R\$ 29,66
13.87	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 12,55	R\$ 16,05	R\$ 32,10
13.88	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 58,73	R\$ 75,09	R\$ 75,09
13.89	PMA ELE 036	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 187,17	R\$ 239,32	R\$ 239,32
13.90	PMA ELE 035	QLT-N-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.095,13	R\$ 1.400,23	R\$ 1.400,23
13.91	PMA ELE 041	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 96,20	R\$ 123,00	R\$ 492,00
13.92	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 11,60	R\$ 14,83	R\$ 59,32
13.93	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 12,55	R\$ 16,05	R\$ 208,65
13.94	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 58,73	R\$ 75,09	R\$ 75,09

Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 09/07/2023 13:25:11 -0300  
 Verifique em: <https://validar.dl.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D/MT  
 Responsável Técnico

Jol  
 S. ec  
 S. ec  
 S. ec



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

21  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	ÁREA:	526,61m <sup>2</sup>	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.95	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 63,65	R\$ 81,38	R\$ 162,76
13.96	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 146,22	R\$ 186,96	R\$ 186,96
13.97	PMA ELE 039	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 234,64	R\$ 300,01	R\$ 300,01
13.98	PMA ELE 040	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 201,00	R\$ 257,00	R\$ 257,00
13.99	PMA ELE 035	QLT-N- 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.095,13	R\$ 1.400,23	R\$ 1.400,23
13.100	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 11,60	R\$ 14,83	R\$ 74,15
13.101	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 12,55	R\$ 16,05	R\$ 112,35
13.102	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 58,73	R\$ 75,09	R\$ 150,18
13.103	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 82,47	R\$ 105,45	R\$ 105,45
13.104	PMA ELE 042	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 96,41	R\$ 123,27	R\$ 493,08
13.105	PMA ELE 036	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 187,17	R\$ 239,32	R\$ 239,32
13.106	101875	QT-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 390,38	R\$ 499,14	R\$ 499,14
13.107	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 12,55	R\$ 16,05	R\$ 128,40
13.108	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO)	UN	5,00	R\$ 56,84	R\$ 72,68	R\$ 363,40
13.109	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO)	UN	18,00	R\$ 58,73	R\$ 75,09	R\$ 1.351,62
13.110	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (AR-CONDICIONADO)	UN	1,00	R\$ 58,73	R\$ 75,09	R\$ 75,09
13.111	PMA ELE 044	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL "T" DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 32W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R\$ 432,23	R\$ 552,65	R\$ 6.631,80

  
 Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 30/07/2023 13:25:11 -0300  
 Verifique em <https://validar.jt.gov.br>  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 12066703640 MT  
 Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 -Fone: (69) 98154-2571

22  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023


<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN <b>LOCAL:</b> RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT <b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA <b>VALOR:</b> R\$ 3.102.466,20	<b>ÁREA:</b> 526,61m <sup>2</sup> <b>BDI:</b> 27,86% <b>DATA:</b> ago/23 <b>Coordenadas:</b> 9°55'38"S 59°54'55"W <b>REF.:</b> SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
---	---

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
13.112	PMA ELE 045	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE PERFIL "T" DE ABA 25MM COM BARRA DE LED 49W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	71,00	R\$ 412,67	R\$ 527,64	R\$ 37.462,44
13	PMA ELE 046	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM LED DE 9W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ) IRC>80. ABA EM POLÍMERO INJETADO NA COR BRANCA. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	R\$ 157,23	R\$ 201,03	R\$ 2.412,36
13.114	PMA ELE 053	LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 18W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO INTERNO PRISMÁTICO E EXTERNO LISO ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL SILICONE CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 0 6 A 12 MM) IRC>80. INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO TIPO GANCHO 1-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INCLUSO , INSTALADO DENTRO DA LUMINARIA, INCLUSIVE AS LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	R\$ 110,10	R\$ 140,77	R\$ 2.533,86
13.115	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	R\$ 99,32	R\$ 126,99	R\$ 3.301,74
13.116	PMA ELE 043	NOBREAK TRIFÁSICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA DE 01 HORA A PLENA CARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 62.645,92	R\$ 80.099,07	R\$ 80.099,07
17	PMA ELE 049	MURETA EM ALVENARIA (C x A x L = 1,5 x 2 x 0,50m) PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA MEDIDORA DE ENERGIA => (2X E=14CM + 2X E=9CM)	UN	1,00	R\$ 1.832,15	R\$ 2.342,59	R\$ 2.342,59
13.118	PMA ELE 050	POSTE AUXILIAR DE ENERGIA, TRIFÁSICO, COMPLETO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 9.417,62	R\$ 12.041,37	R\$ 12.041,37
<b>TOTAL ITEM 13.0</b>							<b>R\$ 355.387,52</b>
14.0		<b>REDE DE GASES</b>					
14.1	PMA HID 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE PRESSÃO DE GASES - OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO	UN	6,00	R\$ 676,00	R\$ 864,33	R\$ 5.185,98
<b>OXIGÊNIO</b>							
14.2	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	16,00	R\$ 81,19	R\$ 103,81	R\$ 1.660,96
14.3	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	121,80	R\$ 51,97	R\$ 66,45	R\$ 8.093,61
14.4	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	R\$ 29,32	R\$ 37,49	R\$ 149,96
14.5	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	R\$ 18,05	R\$ 23,08	R\$ 230,80

  
 Documento assinado digitalmente  
 JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Data: 30/07/2023 13:25:33 -0300  
 Verifique em https://validar.jf.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D/MT  
 Responsável Técnico

Santos  
 ed  




# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321024  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 -Fone: (69) 98154-2571

23  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN		Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W	
<b>LOCAL:</b> RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	<b>ÁREA:</b> 526,61m²	<b>BDI:</b> 27,86%	<b>REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)</b>
<b>PROP.:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	<b>DATA:</b> ago/23	<b>VALOR:</b> R\$ 3.102.466,20	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
14.6	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	RS 22,17	RS 28,35	RS 113,40
14.7	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00	RS 12,62	RS 16,14	RS 32,28
14.8	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	43,00	RS 13,34	RS 17,06	RS 733,58
14.9	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	RS 37,99	RS 48,57	RS 291,42
<b>AR COMPRIMIDO</b>							
14.10	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	16,00	RS 81,19	RS 103,81	RS 1.660,96
14.11	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	109,00	RS 51,97	RS 66,45	RS 7.243,05
14.12	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	RS 22,17	RS 28,35	RS 113,40
14.13	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	RS 29,32	RS 37,49	RS 149,96
14.14	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	RS 18,05	RS 23,08	RS 230,80
14.15	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00	RS 12,62	RS 16,14	RS 32,28
14.16	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	42,00	RS 13,34	RS 17,06	RS 716,52
14.17	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	RS 37,99	RS 48,57	RS 388,56
<b>VACUO</b>							
14.18	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	RS 37,99	RS 48,57	RS 97,14
14.19	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	6,00	RS 51,97	RS 66,45	RS 398,70
14.20	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	RS 13,34	RS 17,06	RS 68,24
<b>GLP</b>							
14.21	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	15,00	RS 51,97	RS 66,45	RS 996,75
14.22	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6,00	RS 13,34	RS 17,06	RS 102,36

Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Data: 30/07/2023 13:25:14 -0300  
 Verifique em <https://portal.do.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D MT  
 Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

24  
/32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m <sup>2</sup>
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL	
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI		
14.23	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 37,99	R\$ 48,57	R\$ 97,14	
14.24	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	11,30	R\$ 18,26	R\$ 23,35	R\$ 263,86	
14.25	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	11,30	R\$ 4,89	R\$ 6,25	R\$ 70,63	
<b>TOTAL ÍTEM 14.0</b>								<b>R\$ 29.122,34</b>
<b>15.0</b>		<b>REDE LÓGICA E TELEFONIA</b>						
15.1	PMA CIV 005	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 45,49	R\$ 58,16	R\$ 174,48	
15.2	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 35,69	R\$ 45,63	R\$ 91,26	
15.3	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	R\$ 14,20	R\$ 18,16	R\$ 1.634,40	
15.4	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 6,74	R\$ 8,62	R\$ 258,60	
15.5	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 24,35	R\$ 31,13	R\$ 1.245,20	
15.6	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	14,00	R\$ 14,52	R\$ 18,57	R\$ 259,98	
15.7	39179	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	3,00	R\$ 4,53	R\$ 5,79	R\$ 17,37	
15.8	2489	CONNECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO EM QUADROS	UN	3,00	R\$ 8,45	R\$ 10,80	R\$ 32,40	
15.9	2483	CONNECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	6,00	R\$ 3,48	R\$ 4,45	R\$ 26,70	
15.10	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	R\$ 1,12	R\$ 1,43	R\$ 8,58	
15.11	39213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA	UN	6,00	R\$ 2,16	R\$ 2,76	R\$ 16,56	
15.12	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA	UN	14,00	R\$ 0,83	R\$ 1,06	R\$ 14,84	
15.13	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	15,00	R\$ 18,25	R\$ 23,33	R\$ 349,95	
15.14	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 862,28	R\$ 1.102,51	R\$ 1.102,51	
15.15	PMA CIV 009	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	M	65,00	R\$ 40,84	R\$ 52,22	R\$ 3.394,30	
15.16	PMA CIV 010	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	3,00	R\$ 73,04	R\$ 93,39	R\$ 280,17	
15.17	PMA CIV 011	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	1,00	R\$ 134,35	R\$ 171,78	R\$ 171,78	
15.18	PMA CIV 012	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	R\$ 80,11	R\$ 102,43	R\$ 102,43	





JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D MT  
 Responsável Técnico



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

25  
/32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL: RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANA - MT	ÁREA: 526,61m²
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	BDI: 27,86%
VALOR: R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
15.19	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTOS DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	7,00	R\$ 37,58	R\$ 48,05	R\$ 336,35
15.20	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	M	700,00	R\$ 6,22	R\$ 7,95	R\$ 5.565,00
15.21	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	M	650,00	R\$ 1,06	R\$ 1,36	R\$ 884,00
15.22	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 1.964,71	R\$ 2.512,08	R\$ 2.512,08
<b>TOTAL ÍTEM 15.0</b>							<b>R\$ 18.478,94</b>
<b>16.0 CLIMATIZAÇÃO</b>							
16.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	2,00	R\$ 2.078,11	R\$ 2.657,07	R\$ 5.314,14
16.2	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	3,00	R\$ 2.308,07	R\$ 2.951,10	R\$ 8.853,30
16.3	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	18,00	R\$ 3.357,35	R\$ 4.292,71	R\$ 77.268,78
16.4	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	1,00	R\$ 4.581,56	R\$ 5.857,98	R\$ 5.857,98
16.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	120,00	R\$ 13,85	R\$ 17,71	R\$ 2.125,20
<b>TOTAL ÍTEM 16.0</b>							<b>R\$ 99.419,40</b>
<b>17.0 COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO</b>							
12.21	101905	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	6,00	R\$ 194,96	R\$ 249,28	R\$ 1.495,68
12.22	101907	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	2,00	R\$ 626,60	R\$ 801,17	R\$ 1.602,34
12.23	101908	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	6,00	R\$ 189,10	R\$ 241,78	R\$ 1.450,68
24	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	22,00	R\$ 43,51	R\$ 55,63	R\$ 1.223,86
<b>TOTAL ÍTEM 17.0</b>							<b>R\$ 5.772,56</b>
<b>18.0 CALÇADA</b>							
18.1	PMA CIV 007	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	430,67	R\$ 5,10	R\$ 6,52	R\$ 2.807,97
18.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM	M3	12,92	R\$ 143,38	R\$ 183,33	R\$ 2.368,62
18.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	51,66	R\$ 86,73	R\$ 110,89	R\$ 5.728,58
18.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	22,74	R\$ 728,03	R\$ 930,86	R\$ 21.167,76
18.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	430,67	R\$ 15,17	R\$ 19,40	R\$ 8.355,00
18.6	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (REUTILIZÁVEL)	M2	488,90	R\$ 1,53	R\$ 1,96	R\$ 958,24
<b>TOTAL ÍTEM 18.0</b>							<b>R\$ 41.386,17</b>
19.0		MURO					

Assinatura

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 13:25:35-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 1200070364D MT  
Responsável Técnico

Assinatura



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321024  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

26  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVÃO	ÁREA:	526,61m²	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVÃO, ARIPUANA - MT	BDI:	27,86%	REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	DATA:	ago/23	
VALOR:	R\$ 3.102.466,20			

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
<b>VIGA BALDRAME</b>							
19.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF 06/2017	M3	11,92	R\$ 92,18	R\$ 117,86	R\$ 1.404,89
19.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (2CM), APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,60	R\$ 564,56	R\$ 721,85	R\$ 433,11
19.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	5,96	R\$ 501,48	R\$ 641,19	R\$ 3.821,49
19.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	69,42	R\$ 16,46	R\$ 21,05	R\$ 1.461,29
19.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	129,50	R\$ 14,96	R\$ 19,13	R\$ 2.477,34
19.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	65,57	R\$ 62,46	R\$ 79,86	R\$ 5.236,42
19.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	59,61	R\$ 66,01	R\$ 84,40	R\$ 5.031,08
<b>PILARES</b>							
19.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	3,32	R\$ 501,48	R\$ 641,19	R\$ 2.128,75
19.9	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,26	R\$ 59,04	R\$ 75,49	R\$ 6.058,83
19.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,92	R\$ 13,39	R\$ 17,12	R\$ 3.165,83
19.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,08	R\$ 13,92	R\$ 17,80	R\$ 1.122,82
<b>VIGA DE RESPALDO</b>							
2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,46	R\$ 501,48	R\$ 641,19	R\$ 936,14
19.13	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	34,42	R\$ 80,97	R\$ 103,53	R\$ 3.563,50
19.14	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	129,50	R\$ 13,39	R\$ 17,12	R\$ 2.217,04
19.15	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,39	R\$ 13,92	R\$ 17,80	R\$ 469,74
<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>							
19.16	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	154,07	R\$ 56,48	R\$ 72,22	R\$ 11.126,94
19.17	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	308,15	R\$ 6,17	R\$ 7,89	R\$ 2.431,30

Assento

  
 Documento assinado digitalmente  
**JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1206703640 MT  
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>  
 Responsável Técnico

João  
Sociedade



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

27  
32

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN	Coordenadas: 9°55'38"S 59°54'55"W
LOCAL:	RUA GUARANTA, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT	ÁREA: 526,61m²
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ	BDI: 27,86%
VALOR:	R\$ 3.102.466,20	DATA: ago/23
		REF.: SINAPI FEV/2023 (DESONERADA)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD. SINAPI / COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		VALOR PARCIAL TOTAL
					UNIT SEM BDI	UNIT COM BDI	
19.18	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	308,15	R\$ 1,85	R\$ 2,37	R\$ 730,32
19.19	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	308,15	R\$ 11,38	R\$ 14,55	R\$ 4.483,58
<b>TOTAL ITEM 19.0</b>							<b>R\$ 58.300,41</b>
20.0		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
20.1	PMA CIV 003	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	14,55	R\$ 152,07	R\$ 194,44	R\$ 2.829,10
20.2	PMA CIV 004	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	291,03	R\$ 29,28	R\$ 37,44	R\$ 10.896,16
20.3	PMA CIV 008	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	919,57	R\$ 2,93	R\$ 3,75	R\$ 3.448,39
<b>TOTAL ITEM 20.0</b>							<b>R\$ 17.173,65</b>
21.0		<b>TRANSPORTE</b>					
1	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JUÍNA A CASTANHEIRA: 50KM) - BRITA	TXKM	20.096,25	R\$ 0,93	R\$ 1,19	R\$ 23.914,54
21.2	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASTANHEIRA A CONSELVAN: 249KM) - BRITA	TXKM	100.079,33	R\$ 1,03	R\$ 1,32	R\$ 132.104,72
21.3	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÁ A CONSELVAN: 80KM). AF_07/2020 - ESTRUTURA METÁLICA	TXKM	953,60	R\$ 2,01	R\$ 2,57	R\$ 2.450,75
21.4	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÁ A CONSELVAN: 80KM) - AREIA	TXKM	42.715,20	R\$ 1,03	R\$ 1,32	R\$ 56.384,06
21.5	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ARIPUANÁ A CONSELVAN: 80KM) - CIMENTO	TXKM	17.913,84	R\$ 2,01	R\$ 2,57	R\$ 46.038,57
<b>TOTAL ITEM 21.0</b>							<b>R\$ 260.892,64</b>
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>							<b>R\$ 3.102.466,20</b>



p

frontes

gov.br Documento assinado digitalmente  
 JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Data: 30/07/2023 13:25:11-0300  
 Verifique em https://validar.jb.gov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1200070364D-MT  
 Responsável Técnico

Jof S. ed



**UNNITRANS TRANSPORTES E  
CONSTRUÇÕES LTDA**

28  
/32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023**



4

Arantes

Jaf

Ed

Ed

Ed



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
 SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, ÁREA RURAL - VILHENA/RO  
 E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: 76.788-899 - Fone: (69) 98154-2571

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ÍTEM	Percentual:		16,60%		10,42%		9,99%		17,30%		18,85%		9,86%	
			Valor:	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PROJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ/MT															
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONSELVÃO															
LOCAL:	RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVÃO, ARIQUANÁ - MT															
RECURSO:	R\$ 3.102.466,20															
PERCENTUAL:																
VALOR:																
ACUMULADO:																
%																
VALOR ÍTEM																
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	137.256,90	100,00%	R\$ 137.256,90	4,42%											
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	250.693,80	14,29%	R\$ 35.813,40	8,08%	R\$ 35.813,40	14,29%	R\$ 35.813,40	14,29%	R\$ 35.813,40	14,29%	R\$ 35.813,40	14,29%	R\$ 35.813,40	14,29%	R\$ 35.813,40
3.0	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	33.429,56	100,00%	R\$ 33.429,56	1,078%											
4.0	FUNDAÇÃO	395.125,47			12,736%											
5.0	ESTRUTURA	198.333,25			6,393%											
6.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	219.627,68			7,079%											
7.0	COBERTURA	474.499,96			15,294%											
8.0	PISO	154.947,95			4,994%											
9.0	PINTURAS	50.696,07			1,634%											
10.0	ESQUADRIAS	149.133,54			4,807%											
11.0	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	82.472,21			2,658%											
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70.314,18			2,266%											
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	355.387,52			11,455%											
14.0	REDE DE GASES	29.122,34			0,939%											
15.0	REDE LÓGICA E TELEFONIA	18.478,94			0,596%											
16.0	CLIMATIZAÇÃO	99.419,40			3,205%											
17.0	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.772,56			0,186%											
18.0	CALÇADA	41.386,17			1,334%											
19.0	MURO	58.300,41			1,879%											
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.173,65			0,554%											
21.0	TRANSPORTE	260.892,64			8,409%											
TOTAL >>>		R\$ 3.102.466,20	100,00%	R\$ 3.102.466,20												

29/32

*[Handwritten signatures and initials]*

goubri  
 Documento assinado digitalmente  
 JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Data: 05/07/2023 13:28:25-0:00  
 Verificar em: https://validar.fgov.br

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1300070560-NT  
 Responsável Técnico



**UNNITRANS TRANSPORTES E  
CONSTRUÇÕES LTDA**

30  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

**COMPOSIÇÃO DO BDI**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

31  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - CEP: CEP.: 76.988-899 - Fone: (69) 98154-2571

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ/MT  
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONSELVAN  
LOCAL: RUA GUARANTÁ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÁ - MT  
RECURSO: R\$ 3.102.466,20

## COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
2.0	SEGURO + GARANTIA	0,80%
3.0	RISCO	1,27%
4.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
5.0	LUCRO	7,50%
6.0	TRIBUTOS	10,15%
6.1	COFINS	3,00%
6.2	PIS	0,65%
6.3	ISS	2,00%
6.4	CPRB	4,50%
TOTAL >>>		27,86%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Data: 30/07/2023 11:20:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUNIOR FABIANO ROCHA LIMA  
Engenheiro Civil  
CREA: 1200070364D MT  
Responsável Técnico

Jol  
Frontes  
ed  
S



# UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

32  
32

CNPJ/MF nº 13.139.532/0001-56 - INSC. EST. 0000000321026  
SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL -  
CEP.: 76.988-899 - VILHENA/RO  
E-mail: unnitrans@hotmail.com - Fone: (69) 98154-2571

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023.

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, encaminhada pela Proponente, a empresa UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.139.532/0001-56 e Inscrição Estadual nº 0000000321026, com sede à SETOR PIONEIRO, CHACARA 56, SETOR 53, SALA A, S/Nº, AREA RURAL - VILHENA/RO, para o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2023, completando um total de 32 (trinta e duas) páginas, esta incluída, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a execução de obra de Reconstrução e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Conselvan, com área construída no total de 526,61m<sup>2</sup>, incluindo mão de obra e materiais necessários de acordo com o memorial descritivo, projeto arquitetônico, planilhas orçamentarias, cronograma físico-financeiro e complementares, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Aripuanã-MT.

Vilhena – RO, 03 de Agosto de 2023.

UNNITRANS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
VÁLTER DOS SANTOS  
RG 238.340 SSP/RO  
CPF 203.531.892-00  
Sócio Administrador

*Santos* *João* *etc*




Long

28  
10

P

10  
10  
10



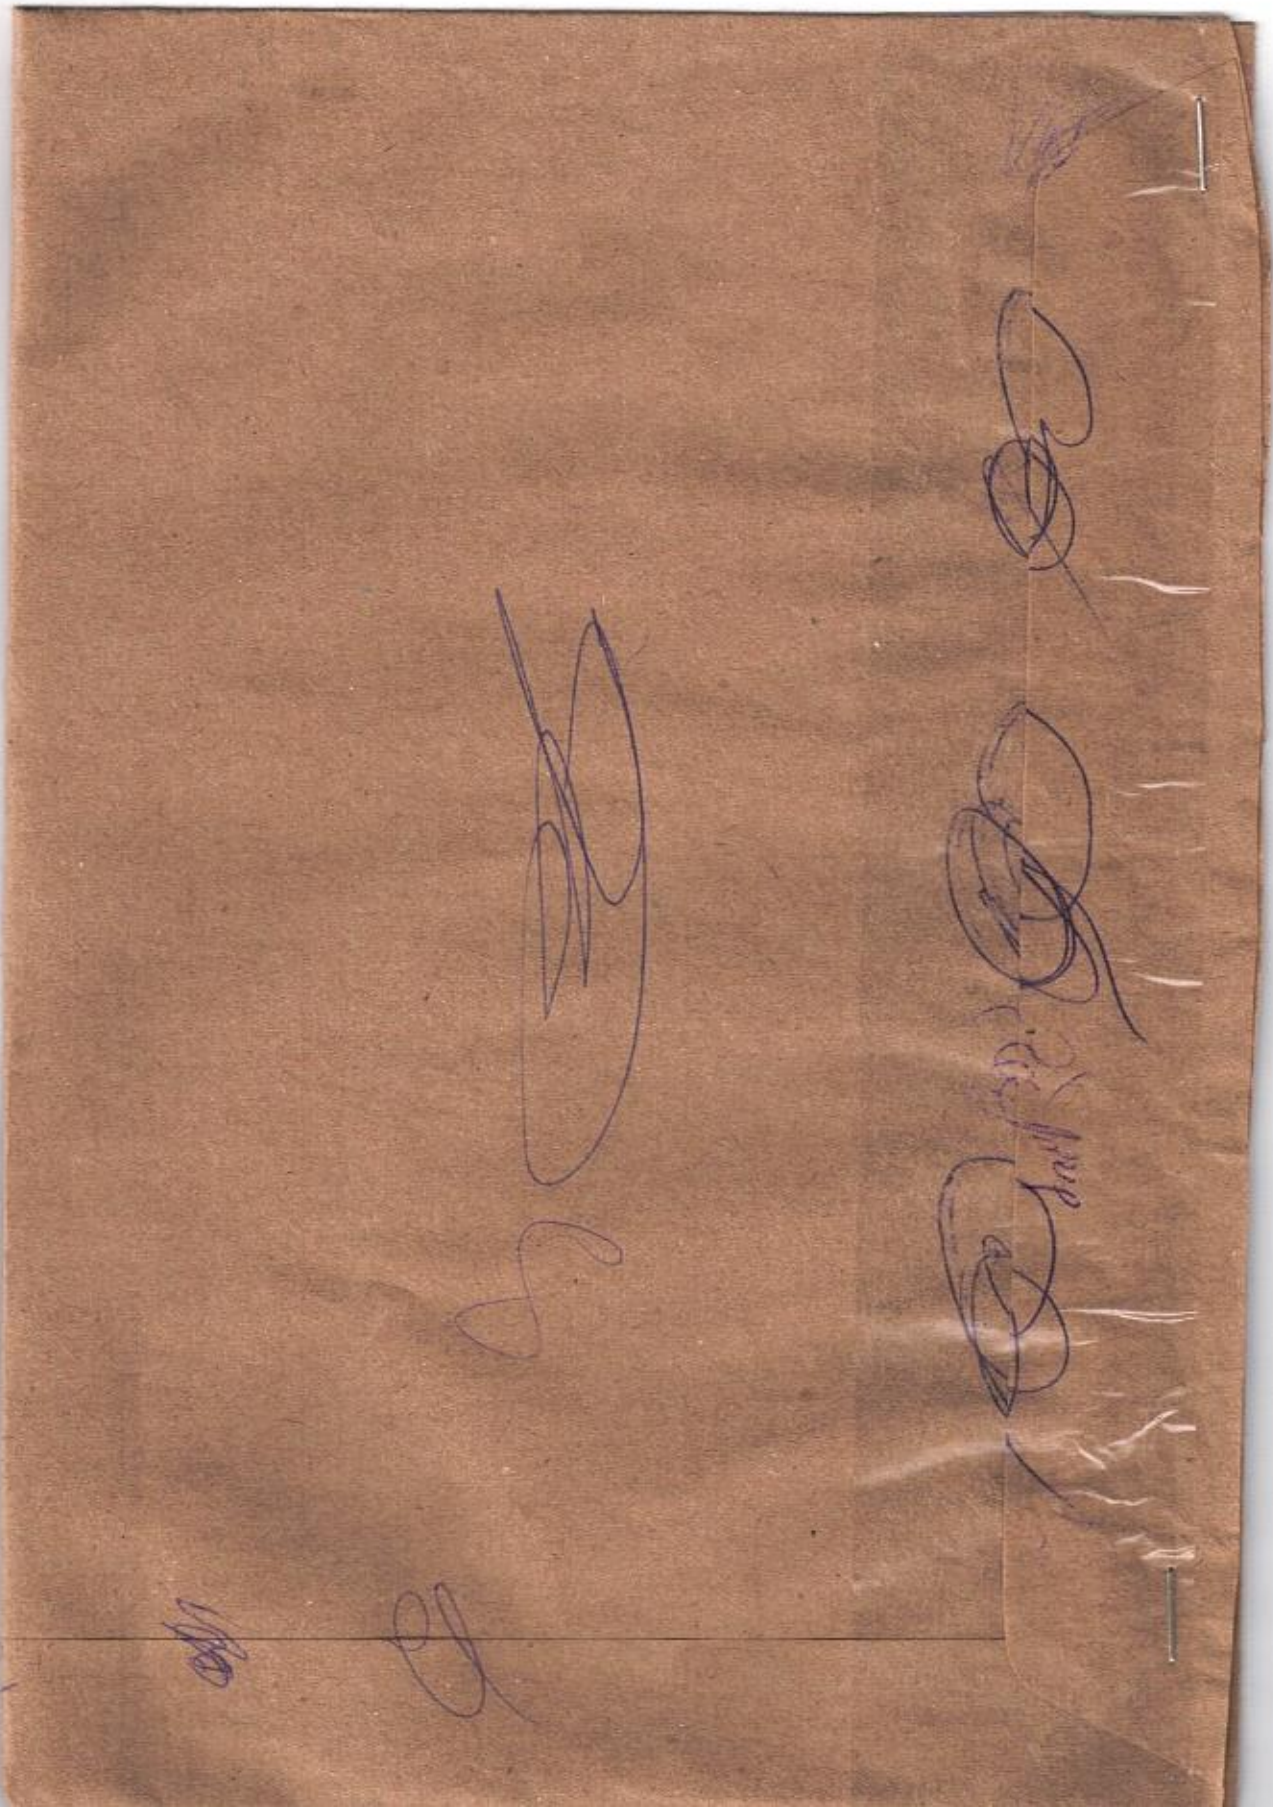

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*